


Exemple :

ABCDEFGH est un pavé droit.

Le repère formé par les arêtes [AB], [AD] et [AE] a pour origine le point A.

Dans ce repère, les coordonnées du point B sont : (6 ; 0 ; 0)




De même : A (; ;)

C (; ;)

D (; ;)

F (; ;) G (; ;)

H (; ;) E (; ;)

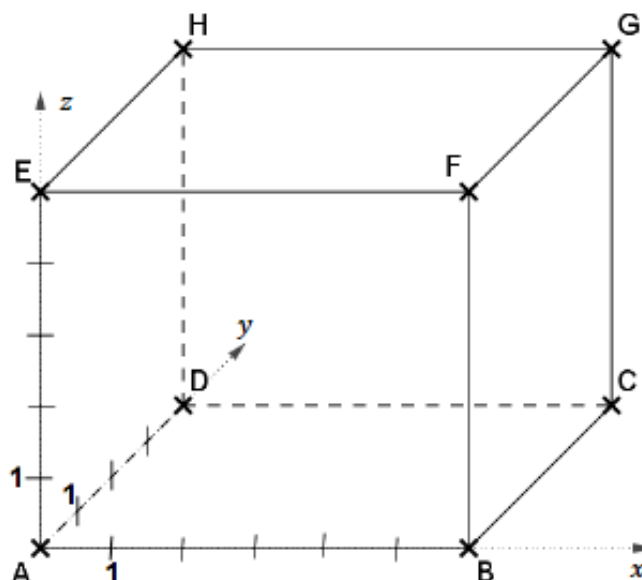


Le milieu de l'arête [HG] a pour coordonnées : (; ;)

Exemple :

ABCDEFGH est un pavé droit.

Le repère formé par les arêtes [AB], [AD] et [AE] a pour origine le point A.

Dans ce repère, les coordonnées du point B sont : (6 ; 0 ; 0)




De même : A (; ;)

C (; ;)

D (; ;)

F (; ;) G (; ;)

H (; ;) E (; ;)

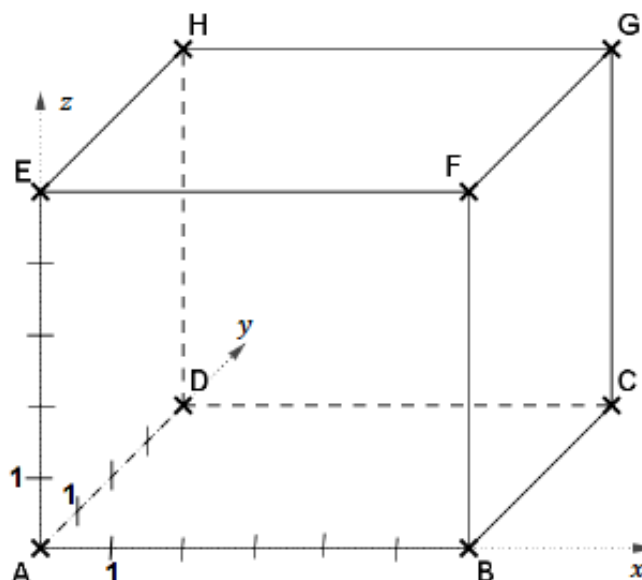

Le milieu de l'arête [HG] a pour coordonnées : (; ;)